

EDMS1035s

Jednostrani digitalni matri ni sat

EDMS2035s

Dvostrani digitalni matri ni sat



Osobine:

Integrirano uvanje vremena u slu aju nestanka napajanja
To nost EDMS sata iznosi $\pm 0,2 \text{ sek/dan}$ bez prijemnika to nog vremena

Na in rada kao samostalni sat ili u satnoj mreži

Napajanje 230V; 50 Hz

Veli ina znamenki 30 i 50 mm

Vidljivost 20 metara

EDMS omogu a va prikazivanje imena dana u tjednu, datuma (dan u mjesecu, mjesec) i vremena (sat, minute, sekunde).

Svaki EDMS mo že raditi samostalno ili povezan u satnu mrežu. Kod samostalnog rada odstupanje iznosi $\pm 0,2 \text{ sek/dan}$. To nost sata osigurava se spajanjem na EGPS302 prijemnik.

EDMS proizvod ima integrirano uvanje vremena u slu aju nestanka napajanja sata. Nakon povratka napajanja EDMS prikazuje to no vrijeme i datum, nije potrebna intervencija korisnika.

Postavke za odabir:


- odabir jezika (engleski, hrvatski, slovenski, ostali po zahtjevu)
- ra unanje ljetnog/zimskog vremena
- vremenske zone (+13h / -12h)
- jakost intenziteta osvjetljenja
- postavke vremena i datuma
- prikaz zadnjeg primitka to nog vremena

Dostupne izvedbe EDMS-a su:

- jednostrani (zidna montaža)
- dvostrani (više a montaža sa stropa)

EDMS je komunikacijski kompatibilan s cijelokupnom ELAK satnom mrežom.

Namijena EDMS-a je za uporabu u bolnicama, školama, uredima, industrijskim postrojenjima, ekaonama, poštanski uredi i sl.

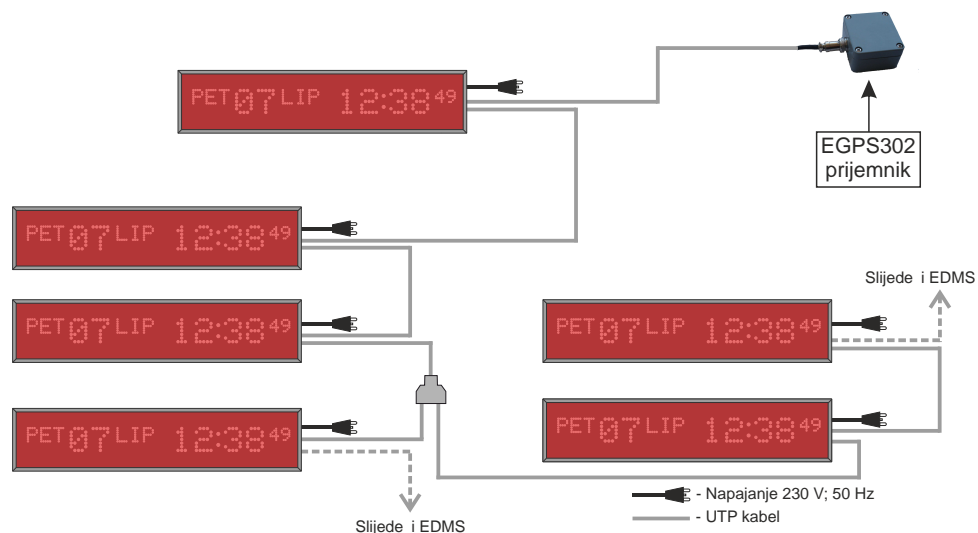

EDMS1035s

Jednostrani digitalni matri ni sat

EDMS2035s

Dvostrani digitalni matri ni sat



Tehni ki podaci:

elektri no napajanje: 230 V; 50 Hz
potrošnja: < 4 VA
to nost: $\pm 0,2$ sek/dan (bez prijemnika to nog vremena)
osvijetljenost: 30 - 60 mcd SRED

veli ina alfanumeri kih znamenki:

50 mm (sati, minute, dan u mjesecu)
30 mm (dan u tjednu, mjesec)

jezik: Hrvatski, Engleski, Slovenski (*ostali po zahtjevu kupca*)
ku ište: Aluminijsko (boja: crna RAL 7016)

Dimenzije:

tip EDMS1035 550 x 130 x 48 mm
tip EDMS2035 550 x 130 x 80 mm

