


EPU405

Elak Pozivni Uređaj

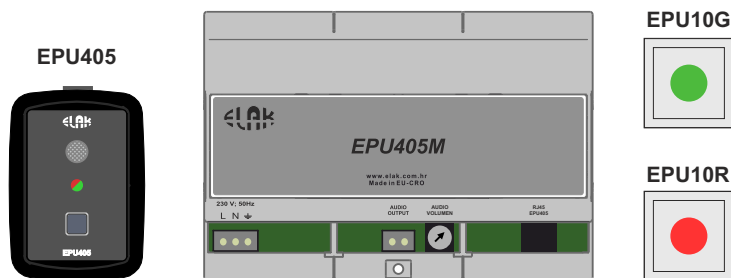

Osobine:

- Jednostavno rukovanje uređajem
- Jednostavno povezivanje pozivnih pultića
- Mogućnost ugradnje dodatnih LED modula
- Jednostavno povezivanje LED modula
- Jednostavna montaža na zid ili u ormarić

EPU405M i EPU405 namijenjeni su za prijenos govornih informacija putem razglasnog uređaja.

Minimalna instalacija zahtjeva jedan ili više zvučnik, jedan ili više EPU405 koji se povezuju na jedan EPU405M. EPU405 pultić vrši upravljanje paljenjem i gašenjem indikacijske LED rasvjete, primjer uporabe u ordinacijama.

EPU405 mikrofonski pultić odlikuje se jednostavnim rukovanjem. Za uspostavu poziva iz sobe, korisnik pritiskom na tipku dobiva informaciju o stanju linije, ukoliko je linija slobodna, pali se zelena LED, tada korisnik može slati govorne poruke. Ukoliko je linija zauzeta pali se crvena LED indikacija i ostaje upaljena sve dok se ne oslobodi linija.


Prilikom prve instalacije EPU405 pultića potrebno je adresirati. EPU405M sadrži integrirano audio pojačalo vršne snage 25W @8Ω. Povezivanje EPU405 pultića s EPU405M modulom vrši se uz pomoć jednostavnog RJ45 priključka.

Izvedbe montaže EPU405M:

- zidna montaža
- postavljanje na DIN šinu

Namjena EPU405M je za uporabu u bolnicama, kao pozivni uređaji s indikacijom statusa pojedine ordinacije/ureda.

EPU405M također se može koristiti i na mjestima javne uporabe, autobusni, željeznički kolodvori, aerodromi, škole, trgovački centri, skladišta, itd.

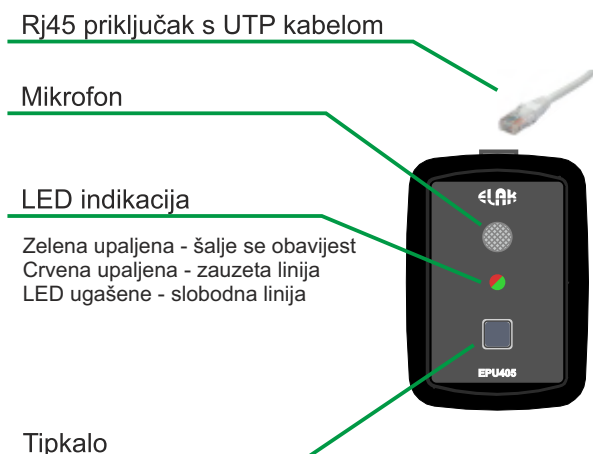


TEHNIČKI PODACI EPU405

| ELEKTRIČNE : | | |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| EPU 405M | Napajanje i potrošnja : | AC 85-265 V ~ 50/60 Hz; max 30 VA |
| | Audio pojačalo : | max 25 W @ 8 Ω |
| | Broj mikrofonskih pultića : | max 16 - EPU405 mikrofonskih pultića |
| EPU 405 | Napajanje i potrošnja : | Iz EPU 405M |
| | Mikrofon : | frekvencijski odziv: 100 - 10,000 Hz |
| | | omjer signal/šum: > 58 dB |

| MEHANIČKE : | | |
|--------------------|-------------------------|--------------------|
| EPU 405M | Dimenzije (d x š x v) : | 160 x 110 x 62 mm |
| | Materijal : | ABS termoplastika |
| | Boja : | Siva (RAL 7035) |
| | Montaža : | Zidna ili din šina |
| | Temperaturni opseg : | 0°C - 50°C |
| EPU 405 | Dimenzije (d x š x v) : | 89 x 63 x 28 mm |
| | Materijal : | ABS termoplastika |
| | Boja : | Crna |
| | Montaža : | Stolna |
| | Temperaturni opseg : | 0°C - 50°C |

EPU405M ZIDNA MONTAŽA:

- 2 x tipla Ø 6 - 8 mm
- 2 x vijak Ø 4 x (40-50) mm
(glava Ø < 8 mm)

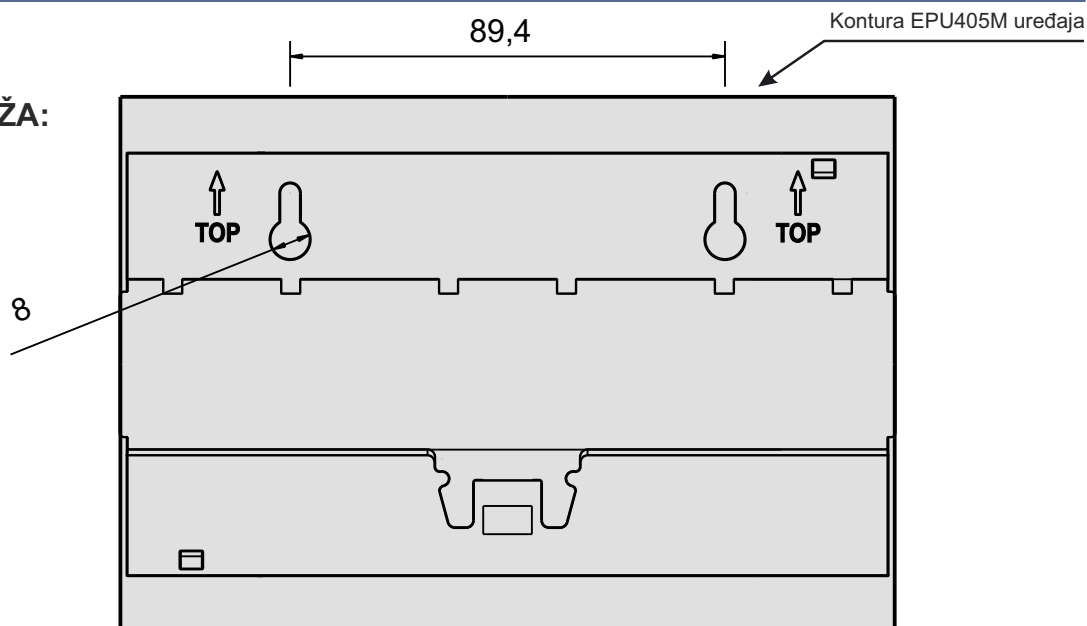

HEMA SPAJANJA EPU405 SUSTAVA

